


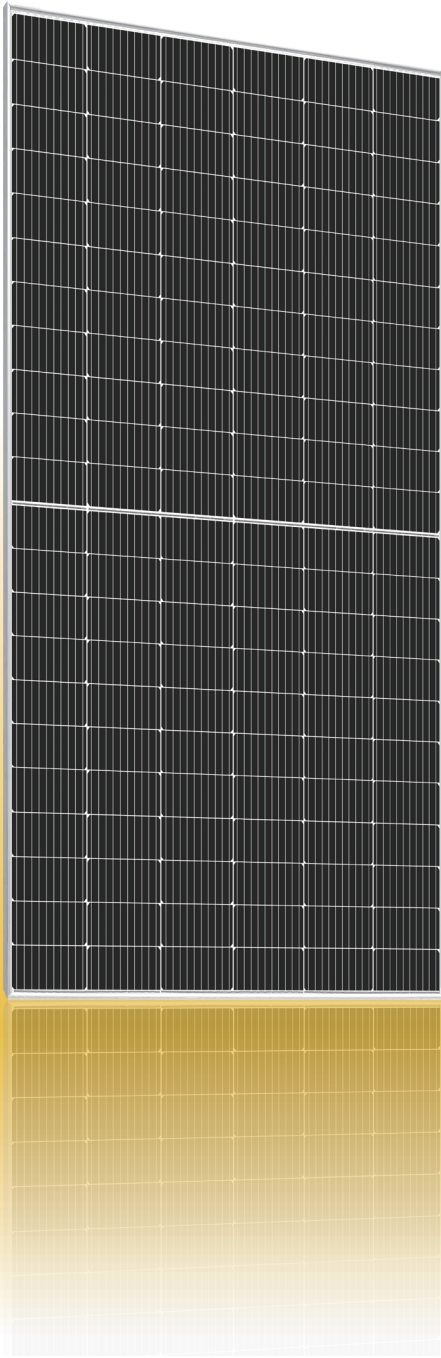

スカイホークM型太陽電池モジュール仕様書

単結晶6*22塩害防止型太陽電池モジュール

182mm/M10セル

480~515Wp



業界トップクラスの 機械的耐荷重性能



最適な売電原価



ハーフカットセルにより
モジュール温度上昇を制御し発電効率向上



先端ロスレスカッティング技術採用



世界に誇る優れた耐PID能力



マルチバスバー技術による発電量さらに向上



業界トップクラスの高度な腐食耐性



グリーンエネルギー 永続発展 台湾生産




スカイホークM型太陽電池モジュール仕様書 (182mm/M10セル)
単結晶6*22塩害防止型太陽電池モジュール
480-515Wp




電気特性										
型番			TS66-BMH-480 H1	TS66-BMH-485 H1	TS66-BMH-490 H1	TS66-BMH-495 H1	TS66-BMH-500 H1	TS66-BMH-505 H1	TS66-BMH-510 H1	TS66-BMH-515 H1
最大出力	Pmax	W	480	485	490	495	500	505	510	515
最大出力動作電圧	Vmp	V	37.78	37.93	38.08	38.23	38.38	38.53	38.68	38.93
最大出力動作電流	Imp	A	12.71	12.79	12.87	12.95	13.03	13.11	13.19	13.27
開放電圧	Voc	V	44.95	45.10	45.25	45.40	45.55	45.70	45.85	46.00
短絡電流	Isc	A	13.59	13.67	13.74	13.82	13.90	13.97	14.04	14.11
モジュール変換効率	%		20.3%	20.5%	20.7%	20.9%	21.1%	21.3%	21.5%	21.7%
* 標準試験条件(1,000W/m ² ,25°C,AM 1.5)の場合：出力許容公差(Pmax) ±3%、開放電圧(Voc) ±3%、短絡電流(Isc) ±3%										
* モジュール変換効率(%) = [Max power at STC(w) / {(Solar Module Area (m ²) x 1000 (w/m ²))}] x 100%										

温度係数				稼働条件		部材の組み合わせ	
公称操作電池温度	NOCT	°C	45±2	最大システム電圧	1500V	セル種類	M10単結晶シリコン
短絡電流温度係数	α	%/°C	+0.06	火災安全等級	Class C	セル/モジュール	単結晶高効率セル (132枚)
開放電圧温度係数	β	%/°C	-0.27	IEC 61140感電保護クラス	Class II	ガラス材質	低鉄パターン強化ガラス
最大出力温度係数	γ	%/°C	-0.35	直列ヒューズ最大電流	25 A	封止材	優れた防水性封止材 (EVA)
				ダイオード個数	3	バックシート	塩害防止対策複合膜
				稼働温度範囲	-40 to +85°C	フレーム	塩害防止アルミフレーム (シルバー/ブラック)
				最大荷重	正面7100Pa / 裏面5400Pa (TSECインストールマニュアルに基づいてモジュールを設置してください。)	端子ボックスIPレベル	IP68

電流－電圧カーブ

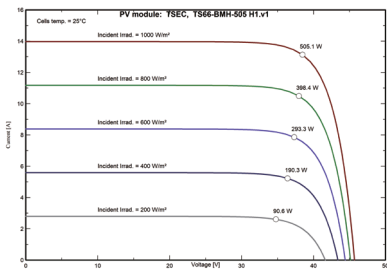


外形寸法図

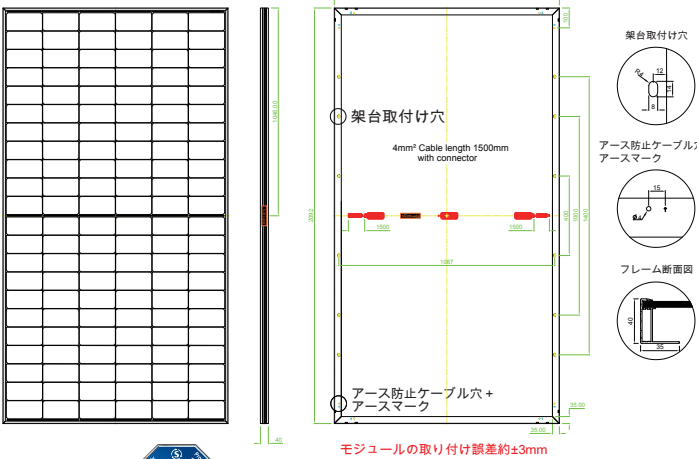

端子ボックスIPレベル	IP68
コネクタタイプ	EVO2相当
ケーブル長さ	1500mm / 4mm ²
太陽光モジュール寸法及び重量	
外形寸法	2092 x 1133 x 40 mm
重量	26 Kg

認証

- IEC 61215:2016、IEC 61730-1:2016及 IEC 61730-2:2016認証取得済み
- 台湾經濟部VPC製品認証取得済み
- ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム認証取得済み
- ISO 14001:2015 環境マネジメントシステム認証取得済み
- ISO 45001:2018 労働安全衛生マネジメントシステム認証取得済み

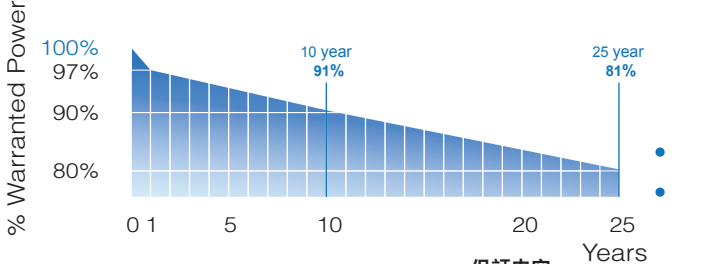

Made in Taiwan

* © TSEC Corporationは著作権を所有し、記載された内容は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
* TSEC Corporationは最終的な解釈及び改定の権利を保有します。
* バージョン：2025年4月 Rev.7。

Taipei Headquarters 8F, No.225, Sec3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C
T +886-2-2912-2199 F +886-2-2917-5399 M international.sales@tsecpv.com(Sales Contact) epc@tsecpv.com(EPC Construction Service)

保証内容
12年製品保証
25年出力保証