


天鷹R型模組規格書

單晶矽6X24屋頂型太陽能模組
182mm / M10電池
535Wp / 540Wp



業界最頂尖的機械載荷

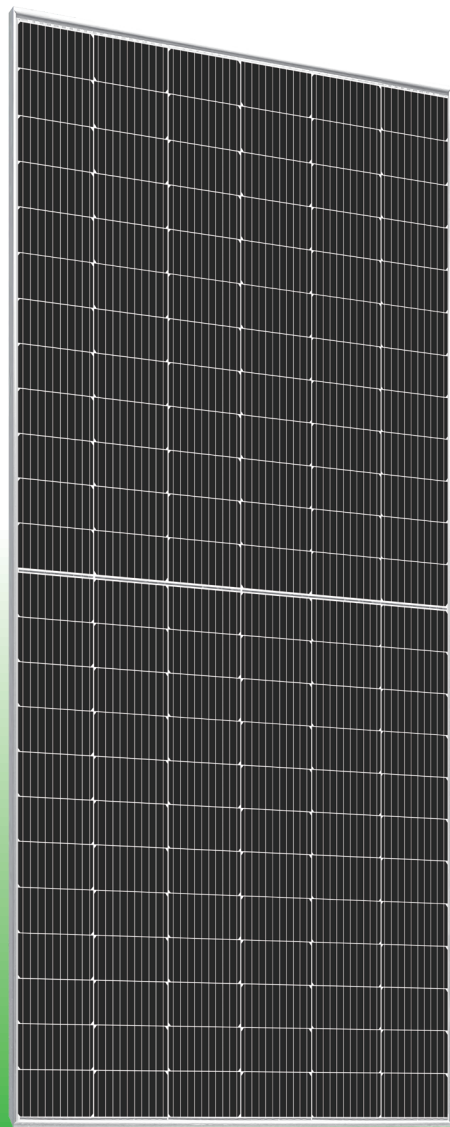

更佳度電成本



半切製程可降低模組工作溫度，有效提升發電效能



先進無損切割技術



全世界最頂尖抗PID能力



採用多主柵技術 額外發電增益



抗蝕力-業界第一



綠色能源

永續發展

台灣製造



天鷹R型模組規格書(182mm / M10電池)

單晶矽6X24屋頂型太陽能模組

515-540Wp



電性資料

型號	TS72-BMH-515 H1		TS72-BMH-520 H1		TS72-BMH-525 H1		TS72-BMH-530 H1		TS72-BMH-535 H1		TS72-BMH-540 H1		
最大功率	Pmax	W	515		520		525		530		535		540
最大功率電壓	Vmp	V	40.90		41.05		41.20		41.35		41.50		41.65
最大功率電流	Imp	A	12.61		12.69		12.75		12.82		12.90		12.97
開路電壓	Voc	V	48.75		48.90		49.05		49.20		49.35		49.50
短路電流	Isc	A	13.52		13.59		13.65		13.71		13.78		13.85
模組轉換效率		%	20.0%		20.2%		20.4%		20.5%		20.7%		20.9%

* Under Standard Test Condition(1,000W/m²,25°C,AM 1.5): Power Tolerance ±3%, Voc Tolerance ±3%, Isc Tolerance ±3%
* 模組轉換效率(%) = [Max power at STC(w) / ((Solar Module Area(m²) x 1000 (w/m²))] x 100%

材料組合

電池片種類	M10單晶矽
電池片/模組	單晶高效電池片(144pcs)
玻璃材質	低鐵壓花強化玻璃
封止材	EVA (乙烯-醋酸乙烯酯)
背面材質	複合膜
鋁框	耐鹽霧型鋁合金材料 (銀/黑)
接線盒	防水等級 IP68
連接器	EVO-2 相容性產品
電線	1500mm / 4mm ²

溫度係數

標稱操作電池溫度	NOCT	°C	45±2
短路電流溫度係數	α	%/°C	+0.06
開路電壓溫度係數	β	%/°C	-0.27
最大功率溫度係數	γ	%/°C	-0.35

工作條件

最大系統電壓	1500V
模組耐火等級	Class C
IEC 61140防護等級	Class II
最大串聯電流	25 A
二極體數量	3
工作溫度範圍	-40 to +85°C
最大荷重負載	正面7100Pa / 背面5400Pa (依據元晶提供之安裝手冊內容施作)

模組尺寸及重量


尺寸	2277 x 1133 x 40 mm
重量	27.5 Kg

認證


- 通過IEC 61215:2016、IEC 61730-1:2016及 IEC 61730-2:2016 認證
- 通過經濟部自願性VPC產品驗證
- ISO 9001:2015 品質管理系統認證
- ISO 14001:2015 環境管理系統認證
- ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統認證




外觀尺寸

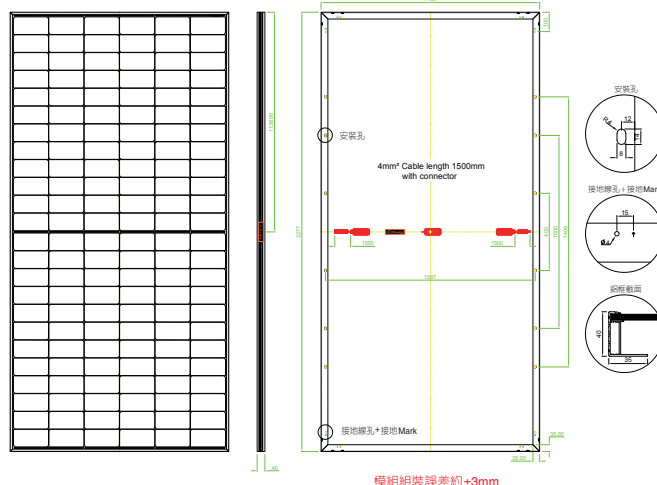

電流-電壓曲線

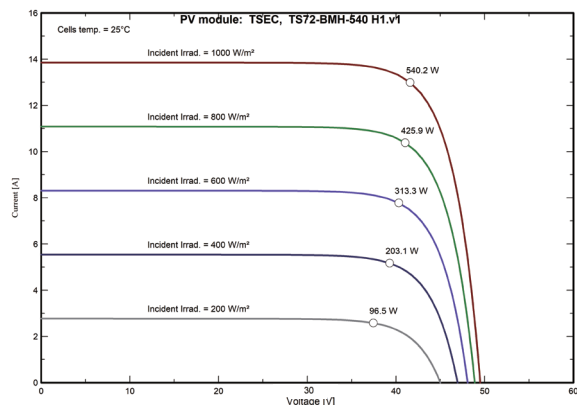

% Warranted Power

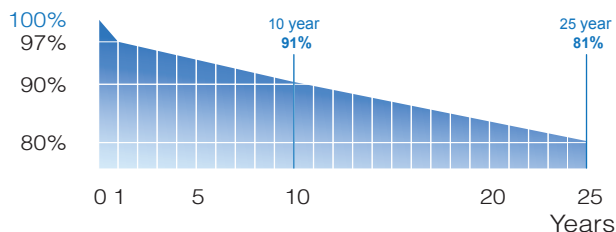

Made in Taiwan

* © TSEC Corporation 版權所有，若有變更，恕不另行通知

* TSEC 保留本型錄最終解釋與修改的權利

* 版本：2025 年 4 月 Rev.7

元晶太陽能科技股份有限公司 (TSEC Corporation)

台北總公司 | 23143 新北市新店區北新路三段225號8樓 電話：+886-2-2912-2199

免付費專線：0800-035-828 服務時間：週一至週五 8:30-17:30 (12:30-13:30 午休)

傳真：+886-2-2917-5399 信箱：domestic.sales@tsecpv.com (業務接洽) epc@tsecpv.com (EPC 工程)