




アルファ N型高効率モジュール仕様書
単結晶6X24モジュール
570Wp~605Wp



光誘起劣化 (LID) なし

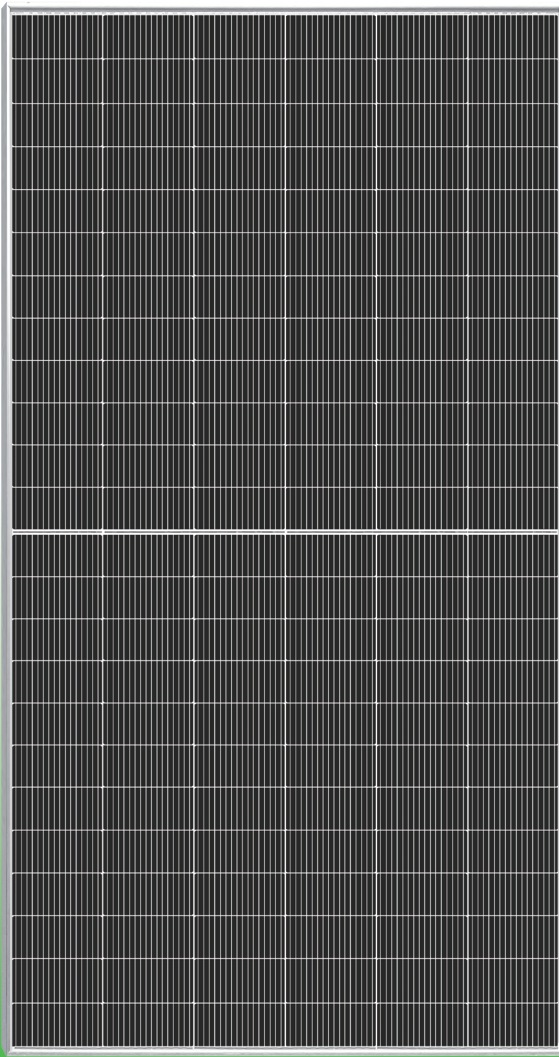

弱い光でも吸収できる



より大きな発電量



業界最先端機械荷重規格



従来より低い温度係数



従来より低い発電コスト



耐腐食性-業界一



グリーンエネルギー 永続発展 台湾生産

